

【別添2】喫煙室間仕切り仕様書
間仕切り工事仕様書 (A) * スチール不燃間仕切り (SW60/80)

工事名称: 市ヶ谷ビル改修工事
工事住所: 東京都新宿区市ヶ谷10-5
設計監理: (株)小笠原設計東京事務所 殿
施工: (株)関電工 殿
工期: 平成24年4月27日~平成24年8月31日

◎製品名

■SW-60: スパンド・ウォール60タイプ	国土交通大臣認定 NM-3212 (塗装仕上パネル)
	国土交通大臣認定 NM-3213 (無塗装パネル)
□SW-80: スパンド・ウォール80タイプ	国土交通大臣認定 NM-8550 (エココート鋼板)
	国土交通大臣認定 NM-9459 (パンチングパネル)
	国土交通大臣認定 NM-2516 (パネル固定端部) (不燃 (吸音) パネル)
	国土交通大臣認定 NM-2519 (パンチング部) (不燃 (吸音) パネル)

◎材料仕様

○パネル関係	表面材	■溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCCt0.5/t0.6) 塗装仕上 モシクハ カラー鋼板 (CGCCt0.5) 塗装仕上	□ソノ他	t
	裏打ち材	石膏ボード (t12.5)		
	充填材	□グラスウール (40kg/立方m) t30 (SW-60) □グラスウール (40kg/立方m) t50 (SW-80)	□ソノ他	t
○ガラス部	ガラス枠	■アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上 □溶接一体枠 (冷間圧延鋼板 (SPCCt0.8)) 塗装仕上	□ソノ他	
	ガラスの種類	□フロート板ガラス ■強化ガラス		
	ガラス押エ	□型板ガラス □磨板ガラス (網入・線入)	□ソノ他	
		■ガスケット (PVC)	□ビード ■シール	
○ドアパネル関係	表面材	■溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCCt0.5/t0.6) 塗装仕上 モシクハ カラー鋼板 (CGCCt0.5) 塗装仕上	□ソノ他	t
	充填材	ペーパーコア	□ソノ他	
	ドアエッジ・窓縁	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上	□ソノ他	
	ガラス	アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上	□ソノ他	
	ガラスの種類	□フロート板ガラス □強化ガラス		
	ガラス押エ	□型板ガラス □磨板ガラス (網入・線入)	□ソノ他	
		■ガスケット (PVC)	□ビード □シール	
○部材関係	笠木	■外笠木 アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上 ■内笠木 溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCCt0.8) 塗装仕上		
	巾木・床レール	■冷間圧延鋼板 (SPCCt0.8) 塗装仕上 □ステンレス鋼板 (SUS t0.8) HL仕上	□ソノ他	
	エンドレール	■アルミニウム合金押出型材 (A6063S-T5) 塗装仕上 □冷間圧延鋼板 (SPCCt0.8) 塗装仕上	□ソノ他	
	スタッド	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGHCt1.6) (SW-60) 溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCCt1.0) (SW-80)	□ソノ他	
○塗装		■メラミン樹脂焼付塗料 モシクハ ポリエステル樹脂焼付塗料 □ウレタン変性アクリル樹脂焼付塗料	□ソノ他	

◎工事段取

(発注時記入事項) 工事段取りチェックリスト		コマニー記入欄	
●工事ノ注意事項 □有リ □無シ	●搬入経路確保 エレベータ使用 可・不可 W H D X X X	●現場立会 会社・部署名・担当者名 時間 ()	●工事日 月 日 ~ 月 日 ●材料搬入日時 月 日 時 分頃


受領印 (受領年月日)

コマニー株式会社

発行 2011 10 19 図番 171710 仕様書

◎物件仕様



寸法記号略図

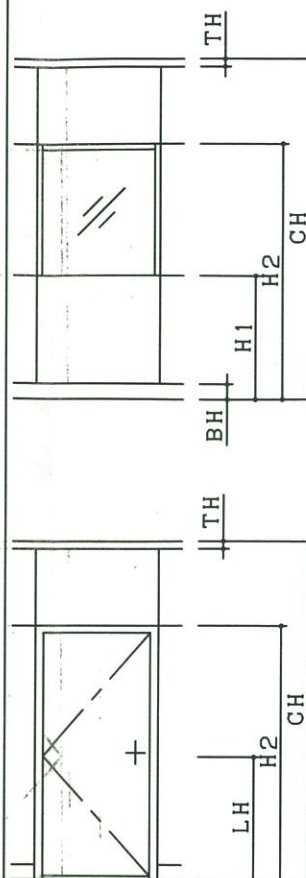

◎特記事項

仕様項目		標準・寸法・仕様		指定・寸法・仕様						
パネル ドア 寸法	天井仕様	□内笠木 ■外笠木 (40)		□						
	天井高 (CH)	■2,550								
	全面パネル高 (H2)	■2,161		□						
	腰パネル高 (H1)	□1,000		□						
	笠木高 (TH)	□25 (内笠木ノ場合ノミ、外笠木ハチェック不要)		□						
	巾木高 (BH)	■60 □75 □100		□						
	ロック高 (LH)	■1,000		□						
ドア ロック	標準	□HMW-1 BS=100美和ロック □セリール電子錠 □LA50-1 BS=64ST美和ロック ロック機種 □キューティ(□SV、□G) □AUT50-1 BS=76美和ロック □グレース (□SV、□G) □プレミア 通電金具: TKH-9A-C30シブタニ 電子錠オプション ()								
	*ロックマ スター手配 ハ、工事住 所デ手配シ マス。	□ソノ他 (□ノブ (握玉) □レバーハンドル □ケースハンドル)								
		ロック型式	BS	ドア厚	開キ	同一キー	MK	GMK	グループ	数量
		MIWA LA55-0	64	40	(片) 両	有・無	有・無	有・無		1
					片・両	有・無	有・無	有・無		
		同一キーNo. (有リノ場合ハ、標準含メ全テ記入シテ下サイ)								
		同一キー No	MK No		GMK No					
	ロック手配	□全テ現地手配 □全テ工場手配 □窓口手配 □シリンダーノミ現地手配 □設計手配								
	ドアクローザー	■S-21PLリョービ (パラレル型外装式ストップ付) □ソノ他 (□パラレル □正規型 ■ストップ有 □ストップ無) 品番								
	吊金物 (丁番)	■SUS-2K-5KJ-3t中西産業 ■2丁番 □3丁番 (ピボット) □DC-PHD-5A中西産業								
フランス落シ	□RB-007リョービ □									
窓寸法	□W500×H800 □W200×H1,800 ■W611×H1,849									
ガラリ寸法	□W600×H300 □W200×H1,800 □W450×H600									
工事・手配	スリット・コヤット 加工	□無 □現地加工 □工場加工								
	戸当り金具	□無 □現地手配 □工場手配 □床付戸当り (自社製) 個 □巾木付戸当り (杉田エース) 個								
	ガラス工事	■含 □別途工事 ガラス厚 12 mm								
	ガスケット	□無 □F3 □F14 ■F30 □F22								
	OC (オープンカバー)	□無 □工場手配								
塗 装 色	パネル	□F3 (パールホワイト)		■F30						
	枠	□F3 (パールホワイト)		■F30						
	ドアパネル	□F3 (パールホワイト)		■F30						
	巾木	□F22 (ダークグレー)		■F30						
他 仕 様	□障子戸 (ガラス厚 mm)									
	□カウンター (□ポリ □メラミン 色:)									
	□ブラインド内蔵二重ガラス □ブーリー デザインリング □有 □無 □ハンドル ハンドル個数 個 } スラット色: T-									
	□電気錠 (通電金具 品番) □現地手配 □工場手配									
	□パネル内部補強 (t1.6) 【図示】 □ステンレスキックプレート (HL仕上) □t0.8 □t0.8 (皿ビス固定)									

実測区分	□見積前有 □見積後有	□当社 □GC □販売代理店 □他 ()	□不要	実測者名
弊 社 記 入 欄	店名	さいたま営業課	社内発注番号	A B C
	コート NO	F3400	営業責任者	指番
	営業担当	川辺 NO 2318	工務責任者	指番
	工務担当	寺内 NO	供受受付	設計受付
	供給担当	宛	設計納期	依頼完成日
合計				19.9
I区・階数				m ² SET
				m ² SET
				m ² SET
				m ² SET
□補修材 色 ()				1/12L 缶 個
□補修材 色 ()				1/12L 缶 個
記入日				年 月 日 1-4

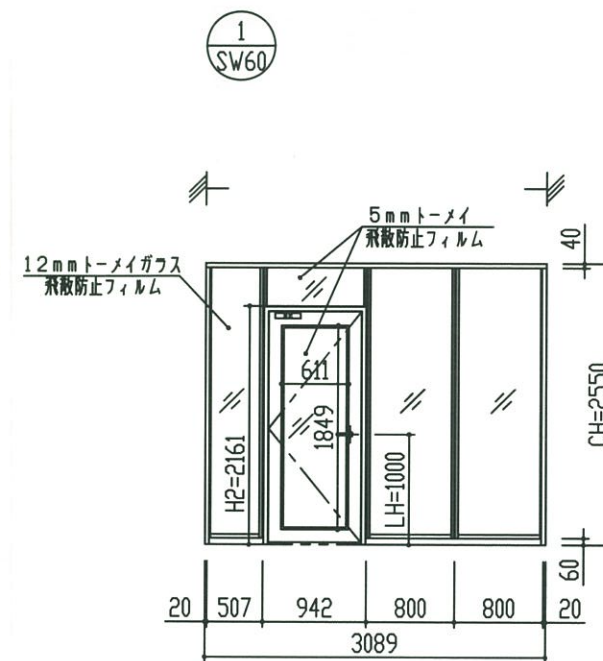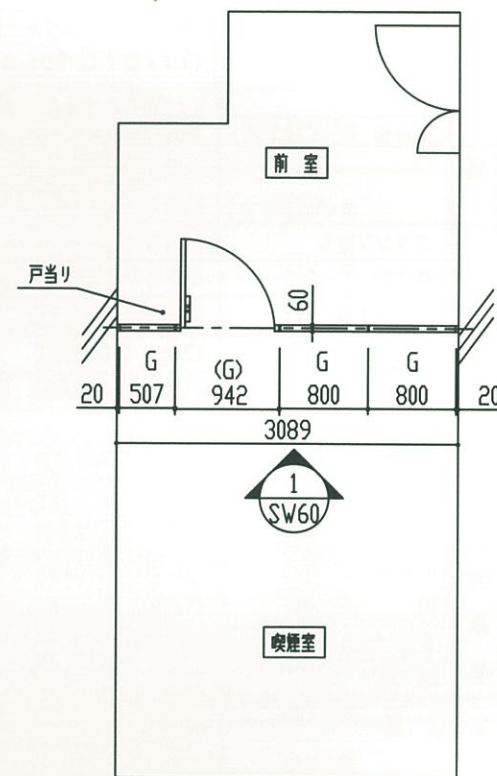

発行 図番 171710 HV001	訂正	設計監理 (株)小笠原設計東京事務所 殿 施工 (株)関電工 殿	事業所名 さいたま営業課 受領年月日 '12. 07 . 19	工事名 市ヶ谷ビル改修工事 作成年月日 '12. 07 . 19 尺度 1 : 50 検図 陳敏	製品名 SW60 図面名称 平面図・展開図 製図 潘小芳 図面番号 2
--------------------------	-----------------------------	---	--	---	--

